


SlowStop® flexibele Verkeerspaal – Type 1 Ø76

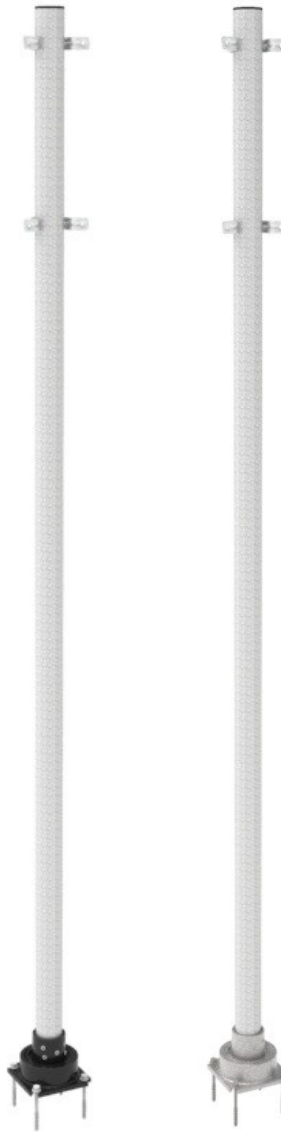


Voetstuk/Adapter: Gietijzer Zwart
Elastomeer: Rubber.
Onderplaat: Zinkcorpl. 200x200-4 mm.
Borgschroeven (5) M12x 1,75 mm inbus 6mm.

Montage: Beton (4) ankers Toge TSMB14/165
Boren: ø 14 mm

Montage: Asfalt (4) Ankers TSMA22 16/ 155 _4
stuks bouten M16 VV. en ring.

Verkeerspaal:
Diameter: 76,1mm (3+3 mm verzinkt)
Lengte: 3 Meter.
Afdekdop: PE (zwart)

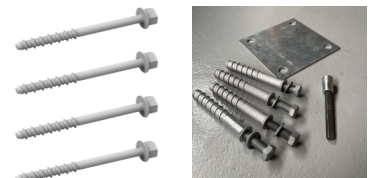

Montage met (4) ankers Type: afhankelijk van de ondergrond

SPECIFICATIONS

- Energie Absorptie: 1.621 joules op 500 mm hoogte
- Geschikt tot Temperatuur: -40°
- Mast: Verzinkt
- Voetstuk: Polyester poedercoating (Zwart KTL)

RECOMMENDED USES

- Parkeergarages (betondek)
- Parkeerplaatsen (asfalt)
- Verkeerseilanden (betonprint)
- Betonnen geleiders/ hellingbaan

